

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---|
| Art.-Nummer <i>Art.-Number</i> | 12230-KG | Bezeichnung <i>Description</i> | Flexipfosten® zum Aufkleben - gelb <i>Glue Down Flexible Delineator - yellow</i> |
| Art.-Nummer <i>Art.-Number</i> | 12232-KO | Bezeichnung <i>Description</i> | Flexipfosten® zum Aufkleben - orange <i>Glue Down Flexible Delineator - orange</i> |




12230-KG



12232-KO

Unterseite
underside

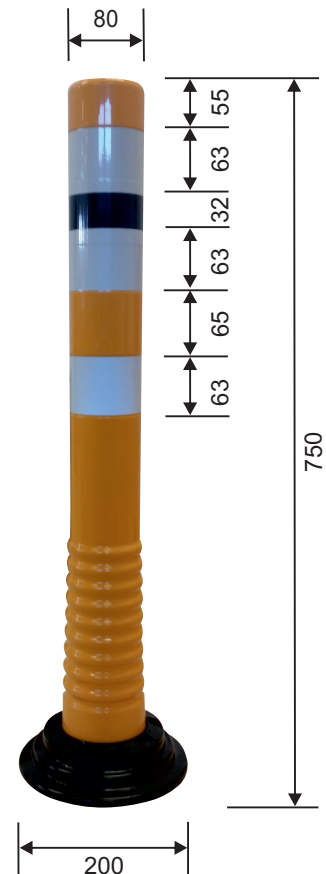

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Farbe <i>Colour</i> | 12230-KG gelb/yellow 12232-KO orange | Eigenschaften Der Fuss wird auf die Oberfläche mit Epoxid-Kleber verklebt, anschließend wird der Oberteil an den Fuss verschraubt Flexibel - selbstaufrichtender Sperrpfosten Temperaturbeständigkeit (-20° C bis +60° C) UV-beständig retroreflektierende Streifen Folie: Typ 1 (Oralite 5450 / weiss) |
| Abmessungen <i>Dimensions</i> | Ø 200/80 x 750 mm | <i>Features</i> based glued onto road surface with epoxy, and then mounted into base with ist nut kit Flexible - will spring back into place immediately Heat resistance between -20° C to +60° C UV resistant 4 retroreflective tapes, Typ 1 (Oralite 5450 / white) |
| Gewicht <i>Weight</i> | 1,46 kg | |
| Material <i>Material</i> | Pfosten / Post: PUR Fuss / Base: ABS | |
| Befestigung <i>Fastening</i> | Verklebung glue down | |

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|--|
| Art.-Nummer <i>Art.-Number</i> | 12230KG | Bezeichnung <i>Description</i> | Flexiposten® zum Aufkleben - gelb <i>Glue Down Flexible Delineator - yellow</i> |
| Art.-Nummer <i>Art.-Number</i> | 12232KO | Bezeichnung <i>Description</i> | Flexiposten® zum Aufkleben - orange <i>Glue Down Flexible Delineator - orange</i> |




1



2



3



4



5